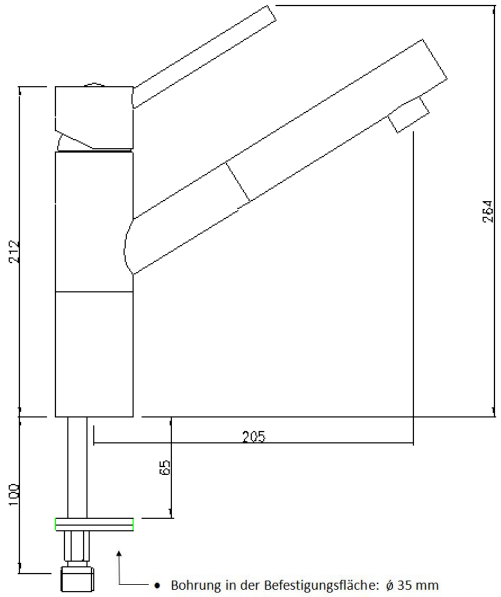

- Bohrung in der Befestigungsfläche: ø 35 mm
- maxmale Materialstärke 56 mm (64 mm o. Rosette)