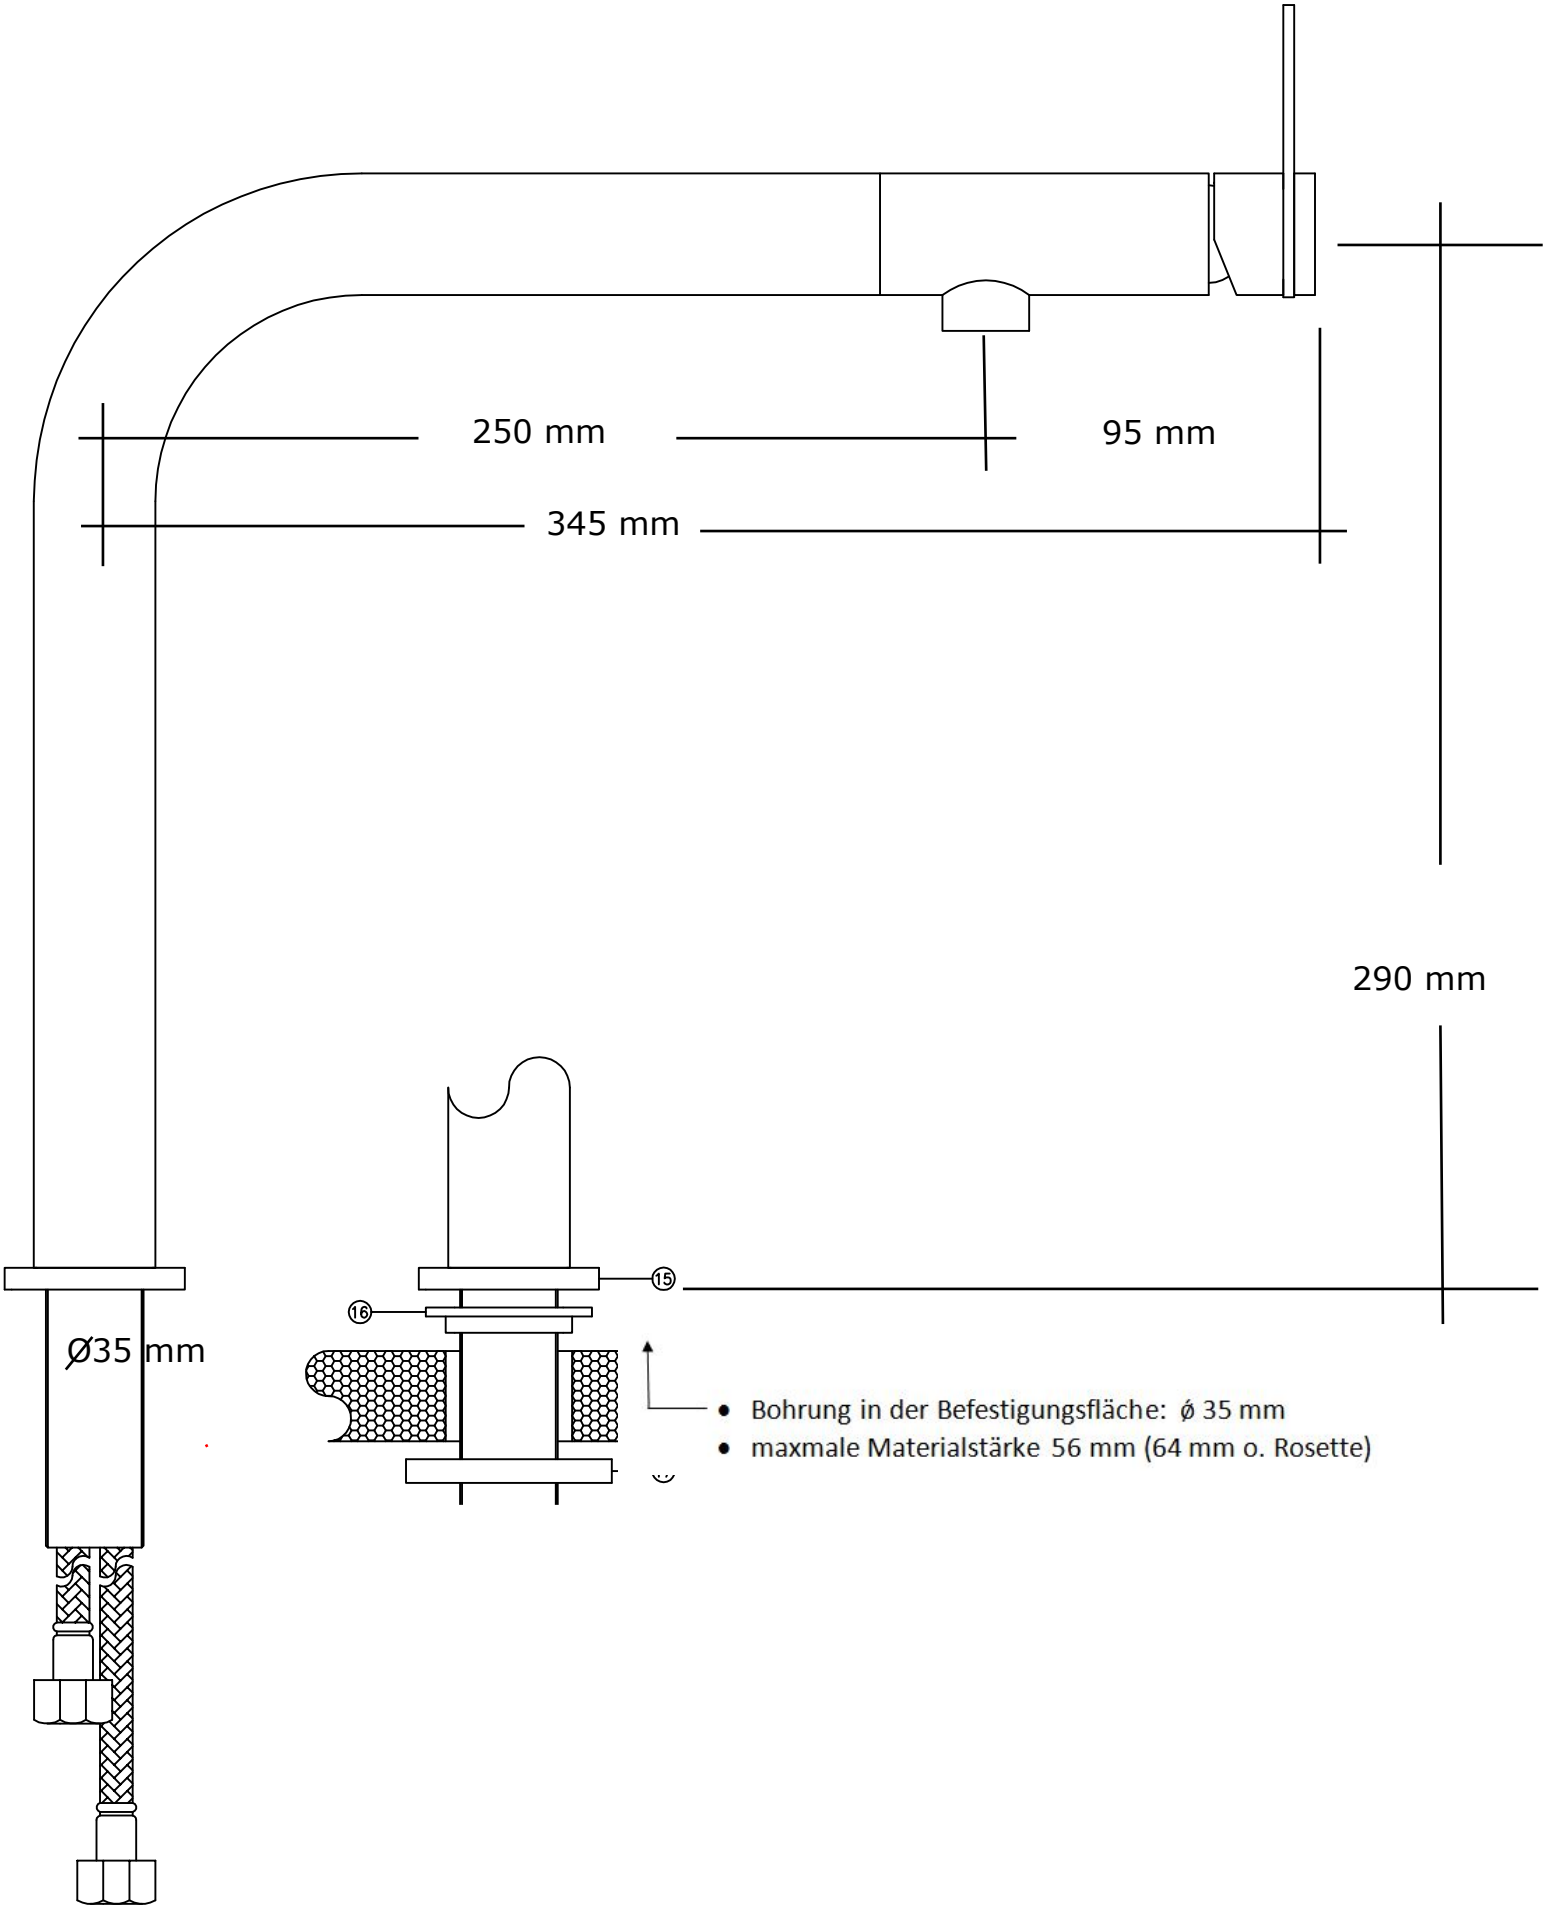
250 mm
95 mm
345 mm
290 mm
Ø35 mm
15
16
• Bohrung in der Befestigungsfläche: ø 35 mm
• maxmale Materialstärke 56 mm (64 mm o. Rosette)